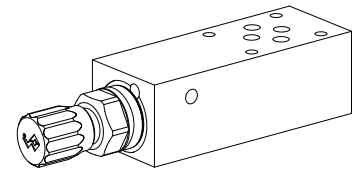


**3-Wege-Stromregelventil**  
**Flansch- und Sandwichbauart**

- $Q_{max}$  = 42 l/min
- $Q_{Nmax}$  = 40 l/min
- $p_{max}$  = 350 bar

**NG6**  
**ISO 4401-03**

**BESCHREIBUNG**

Direktgesteuertes lastkompensiertes Stromregelventil in Flansch- und Sandwichausführung. Eingebaut sind Stromregel-Schraubpatronen M22x1,5 nach ISO 7789. Der Flanschkörper ist gespritzt, die Sandwichplatten und die äusseren Teile sind phosphatiert.

**FUNKTION**

Das 3-Wege Stromregelventil dient dazu, die Geschwindigkeit eines Verbrauchers lastunabhängig konstant zu halten.

**ANWENDUNG**

Stromventile in Flansch- und Sandwichausführung sind für präzise Vorschubsteuerungen geeignet, wo der Zulaufstrom bei wechselnder Belastung konstant gehalten werden muss.

**TYPENSCHLÜSSEL**

		Q	D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A06 -	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	#	<input type="checkbox"/>
Stromregelventil											
3-Wege											
Verstellart	Schlüssel	<input type="checkbox"/>									
	Drehknopf	<input type="checkbox"/>									
	Abdeckhaube	<input type="checkbox"/>									
Flanschbauart	<input type="checkbox"/>										
Sandwichbauart	<input type="checkbox"/>										
Internationale Anschlussnorm ISO, NG6											
Typenaufstellung / Funktion	Flanschbauart										
	A → B	<input type="checkbox"/>									
Sandwichbauart	in P	<input type="checkbox"/>									
		<input type="checkbox"/>									
Nennvolumenstromstufe $Q_N$	12 l/min	<input type="checkbox"/>									
	25 l/min	<input type="checkbox"/>									
	40 l/min	<input type="checkbox"/>									
Änderungs-Index (wird vom Werk eingesetzt)											

**ALLGEMEINE KENNGRÖSSEN**

Benennung	3-Wege-Stromregelventil
Nenngrösse	NG6 nach ISO 4401-03
Bauart	Flansch- und Sandwichausführung
Befestigungsart	4 Befestigungslöcher für Zylinderschrauben M5 oder Stiftschrauben M5
Anschlussart	Gewindeanschlussplatten, Reihenflanschplatten, Längenverkettungssystem
Umgebungstemperatur	-20...50 °C
Einbaulage	beliebig
Anzugsdrehmoment	$M_D = 5,5$ Nm (Qual. 8.8) für Bef. Schrauben $M_D = 50$ Nm für Schraubpatronen
Masse:	• Flanschbauart $m = 1,10$ kg
(ohne Schraubpatrone)	• Sandwichbauart $m = 1,30$ kg

**HYDRAULISCHE KENNGRÖSSEN**

Druckflüssigkeit	Mineralöle, andere Medien auf Anfrage
Max. zulässiger Verschmutzungsgrad	ISO 4406:1999, Klasse 18/16/13 (Empfohlene Filterfeinheit $\beta_{6...10} \geq 75$ ) siehe Datenblatt 1.0-50/2
Viskositätsbereich	12 mm <sup>2</sup> /s...320 mm <sup>2</sup> /s
Druckflüssigkeitstemperatur	-20...+70 °C
Höchstdruck	$p_{max} = 350$ bar
Minimaler Volumenstrom	$Q_{min} = 0,1$ l/min (bei $v = 30$ mm <sup>2</sup> /s)
Maximaler Volumenstrom	$Q_{max} = 42$ l/min
Regelgenauigkeit	$\leq 1\%$

**EINGebaUTE SCHRAUBPATRONEN**

Die nachfolgend aufgeführten Schraubpatronen sind je nach Typ im Flanschkörper bzw. in der Sandwichplatte eingebaut.

Typ	Bezeichnung	Datenblatt Nr.
QD.PM22	Stromregelpatrone • 3-Wege	2.5-540


**HINWEIS!**


Die genauen Leistungskenngrößen sowie weitere hydraulische Kenngrößen sind dem Datenblatt der jeweils eingebauten Stromregelpatrone zu entnehmen.


**VORSICHT!**


Die Leistungskenngrößen, speziell die «**Volumenstrom-Kennlinien**» beziehen sich nur auf die Schraubpatrone. Der zusätzliche Druckabfall im Flanschkörper bzw. in der Sandwichplatte muss berücksichtigt werden.

**TYPENAUFSTELLUNG**


QD.FA06-A/B

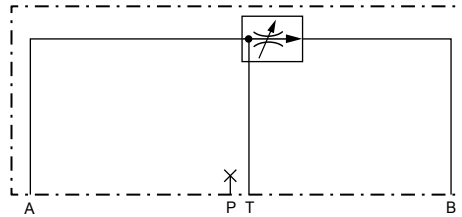


QD.SA06-P

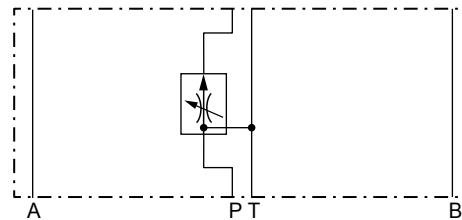
**ABMESSUNGEN**

Flanschausführungen QD.FA06-A/B

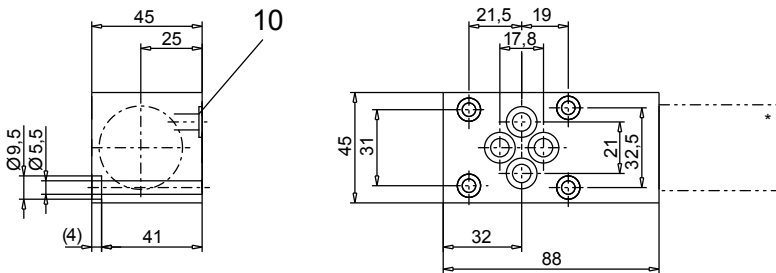

Sandwichtausführungen QD.SA06-P

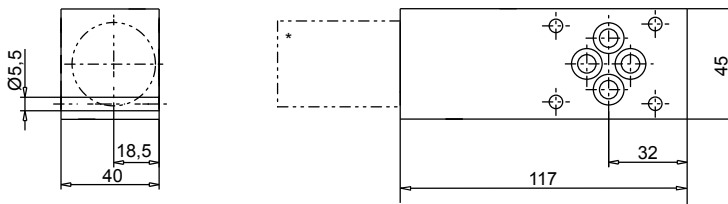

\* Aussenmasse der Patrone nach Datenblatt 2.5-540

**ERSATZTEILLISTE**

Position	Artikel	Beschreibung
10	160.2093	O-Ring ID 9,25 x 1,78 (NBR)

Technische Erläuterungen siehe Datenblatt 1.0-100